

REV-5POL/05 inkl. EMV KIT

max. 16A, 400V, IP65

Artikelnummer: 34549

Variante: 400V

Revisionschalter

REV-Reparaturschalter inklusive EMV-KIT sind montiert und verdrahtet. In der Stellung „Aus“ sind sie über ein Vorhängeschloss abschließbar. I_{max} 20 A. Schutzart IP 65.

Durch IE2 / Ökodesignrichtlinie werden vermehrt Frequenzrichter eingesetzt. Für Frequenzrichter ohne allpoligen Sinusfilter müssen dann entsprechende Maßnahmen zur Abschirmung am Revisionschalter ergriffen werden.

- 5POL/05

5-polig (Schließ-/Hilfskontakt 1)

Der komplett montierte EMV-KIT besteht aus:

REV-Reparaturschalter inklusive Montagewinkel

EMV-Einlageblech für den EMV konformen Anschluss

EMV-Klemmen zum einfachen Anschluß der Leitungsabschirmung

Klemmkasten inklusive Klemmen für Kaltleiteranschluss(PTC)

Geschirmte Zuleitung 4G 1,5

Anschlußleitung 2x0,75 für Kaltleiteranschluss(PTC)


Bei Betrieb mit Explosionsgeschützten Ventilatoren muss der REV außerhalb der explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden!



Technische Daten

| Nenndaten | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Nennspannung | 400 | V |
| max. Strom | 16 | A |
| Schutzklasse / Klassifizierung | | |
| Schutzart | IP65 | |
| Regler und Sensoren | | |
| max. Leistung | (AC23) 7,5 | |
| Leiterquerschnitt, Draht oder Litze | 1 bis 4 | mm ² |
| Leiterquerschnitt, Litze mit Hülse | 1 bis 2,5 | mm ² |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Gewicht | 1 | kg |

Anschlussplan

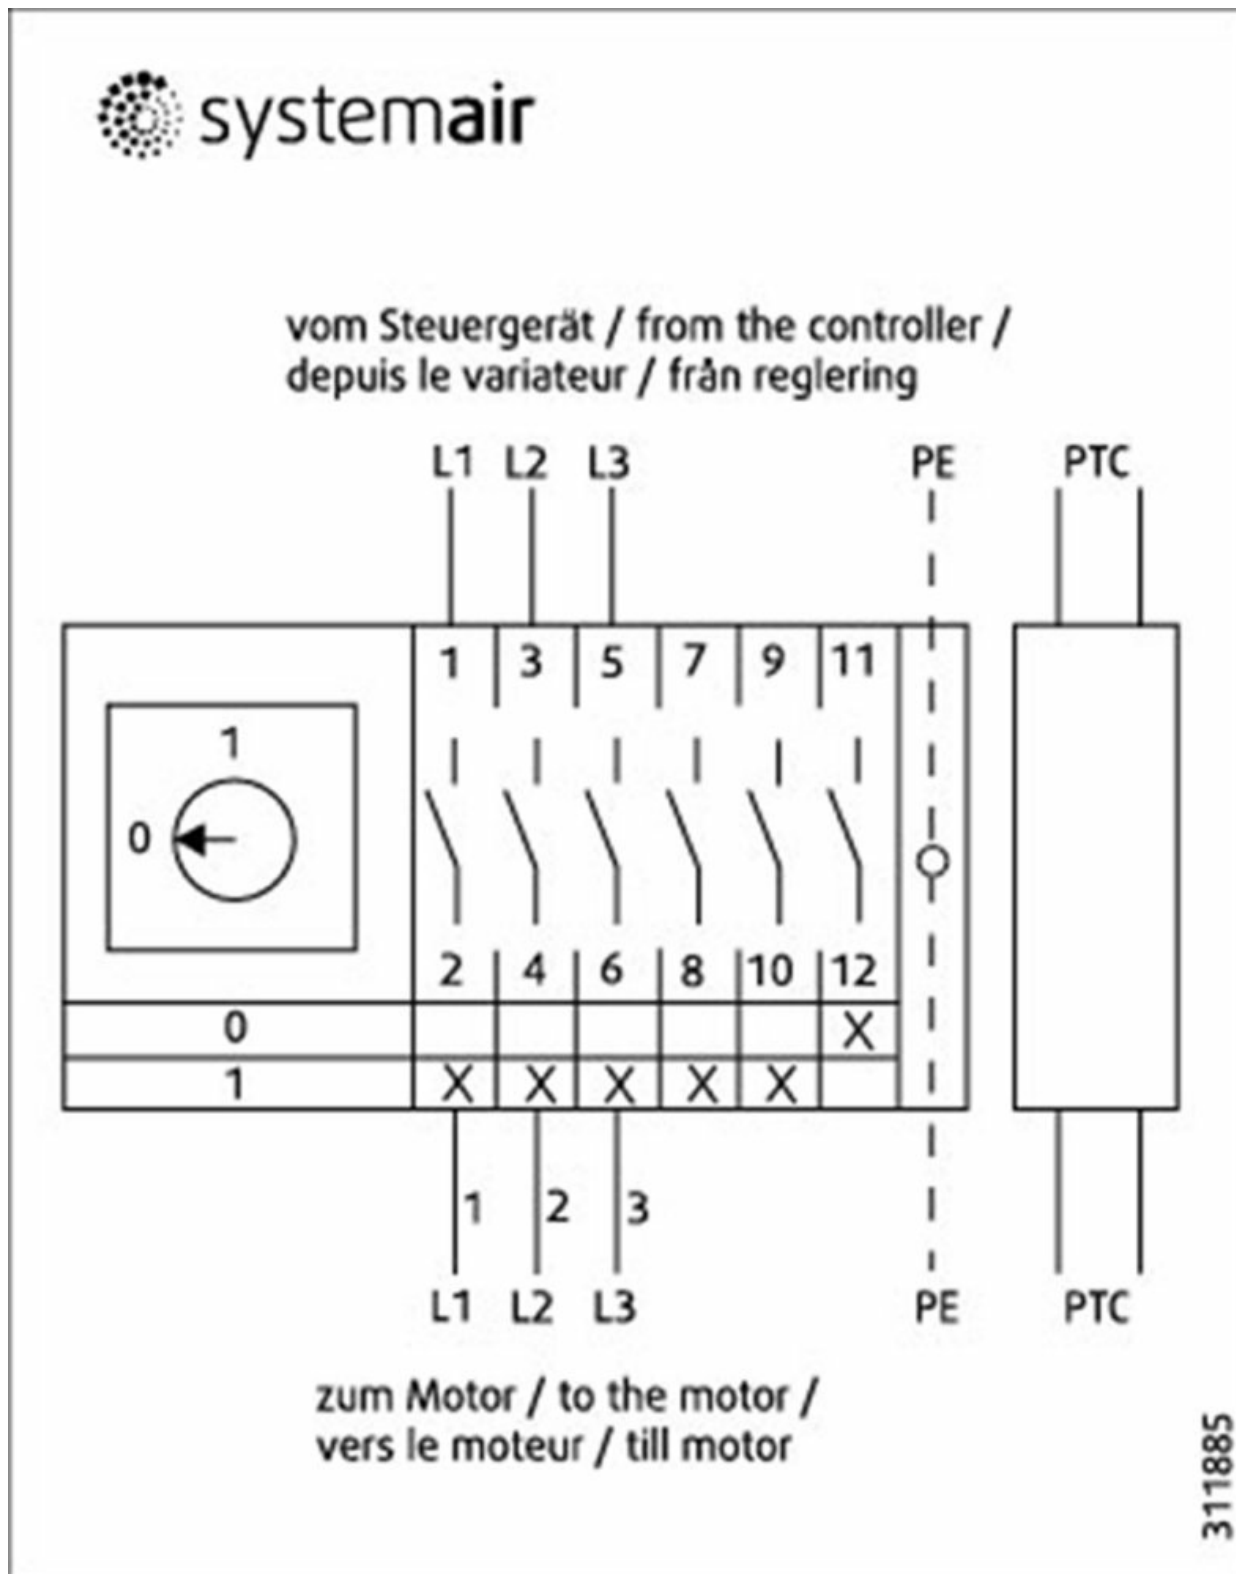

Dokumente

- [REV-5POL07_ONOFF_33980_Technical_Data_Sheet.pdf.pdf](#)
- [EG-KONFORMITAETSERKLAERUNG REV_DE-EN.PDF](#)
- [_33980 Technisches Datenblatt.pdf](#)

LV-Text

Revisionschalter aus UV- und witterungsbeständigem Kunststoff, ASA-PC Blend.

Inklusive EMV-KIT mit Montagewinkel, EMV-Einlageblech für EMV konformen Anschluss,

EMV-Klemmen zum Anschluß der Leitungsabschirmung, Klemmkasten inkl. Klemmen für Kaltleiteranschluss(PTC), Geschirmte Zuleitung 4G 1,5, Anschlußleitung 2x0,75 für Kaltleiteranschluss(PTC).

In der Stellung „Aus“ sind sie über ein Vorhängeschloss abschließbar.

I max 20 A. Schutzart IP 65.

5-polig + 1xSchließ- + 1xÖffner- /Hilfskontakt